


VÝSTUŽ PRI DOLNOM A HORNOM OKRAJI

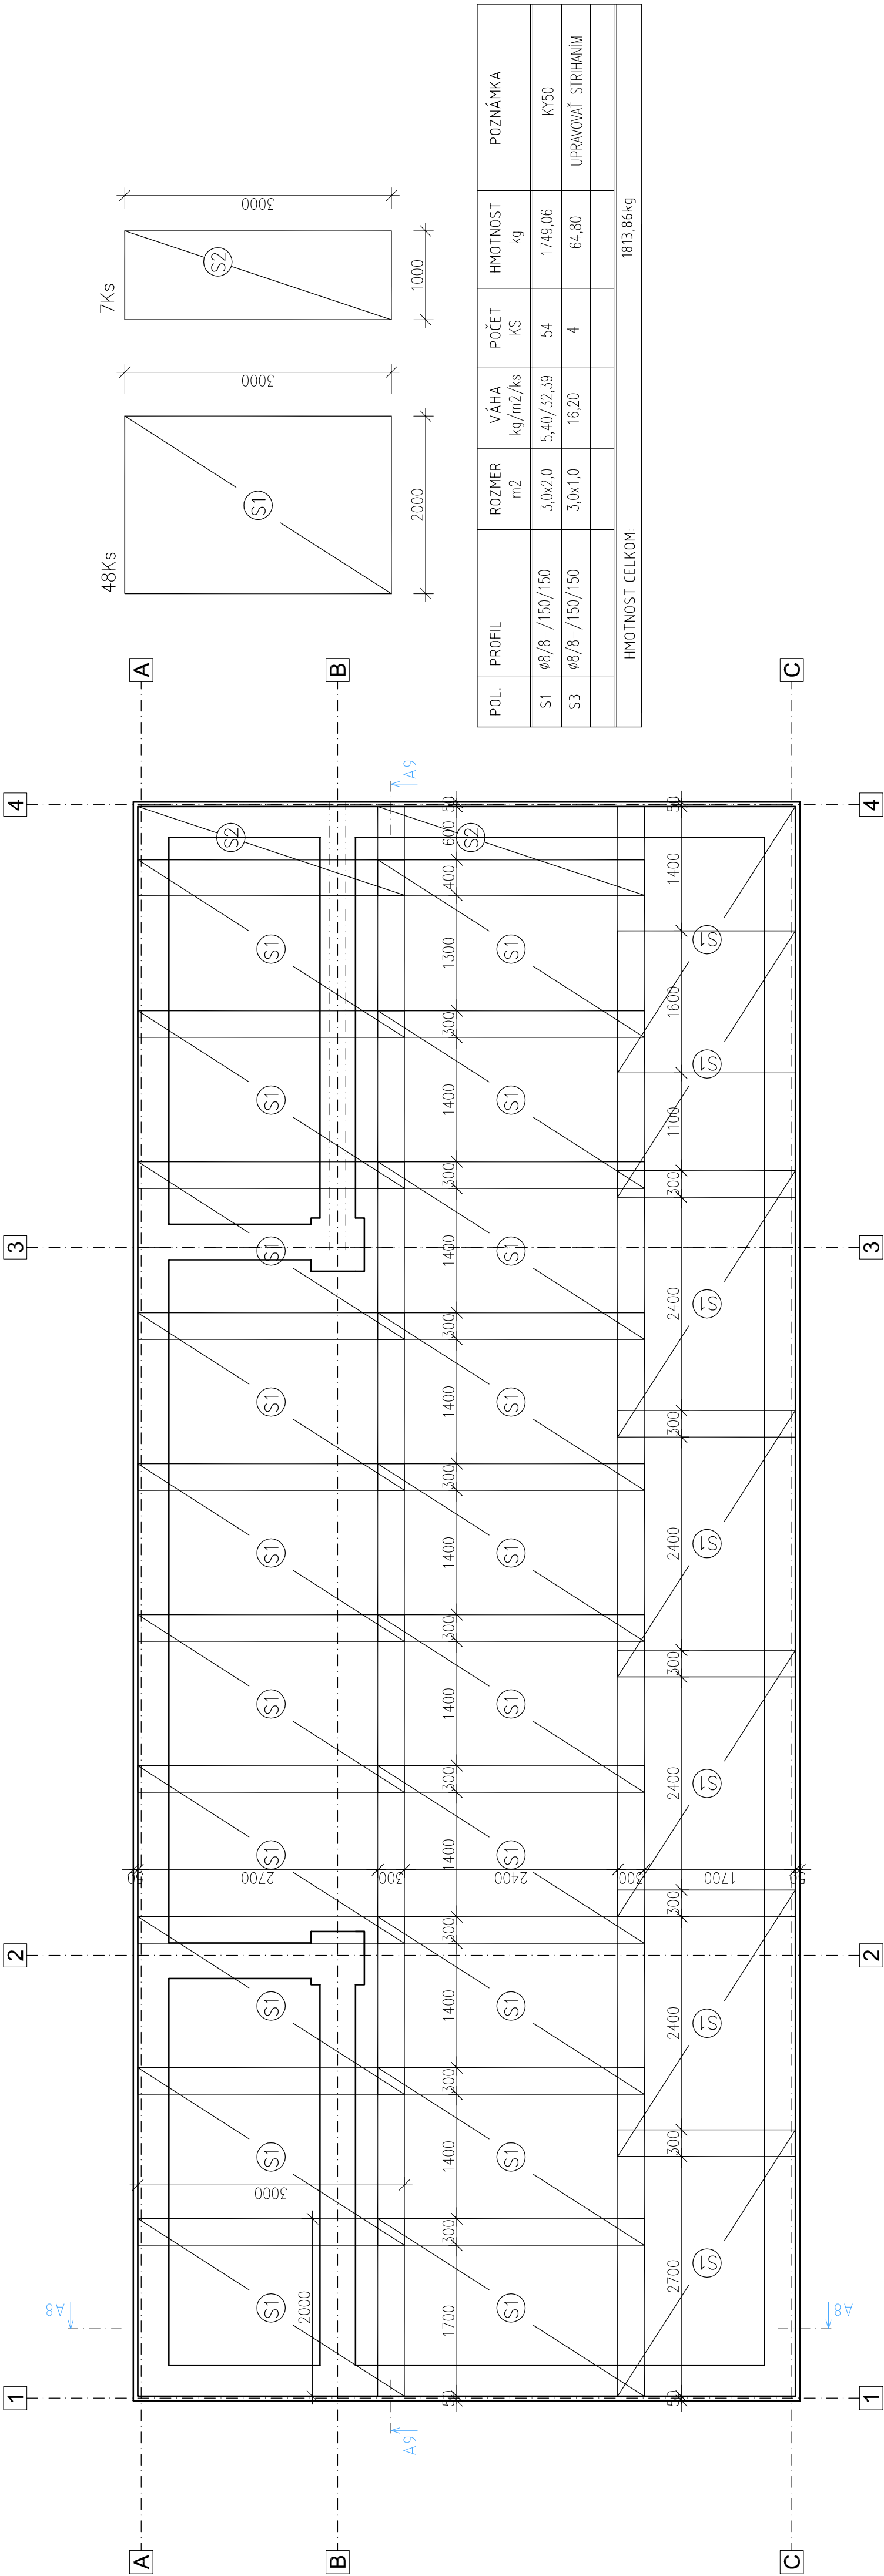

POZNÁMKY:
- TENTO VÝKRES NENAHŔADZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA
- ROZMERY KONTROLOVAŤ NA MIESTE !!!
- JE NÚŽNE OVRÍŤ TVAR KONŠTRUKCII PODĽA AKTUÁLNYCH STAVEBNÝCH VÝKRESOV

NAVŔHNUTÉ PODĽA: STN EN 206-1

Materiál:

BETÓN: STN EN 206-1-C25/30- XC3, XF2(SK)-0,4-D 16-S3
maximálny priesak vody 50mm podľa STN EN 12390-8

PODKLADNÝ BETÓN: STN EN 206-1-C12/15

OČEL: B500 B (10 505)

KRYTIE (NOMINÁLNE): cnom=30mm

VÝSTUŽ UKLADAŤ S PRESAHOŤ 300MM S POUŽÍŤM DIŠTANČNÝCH PRVKOV.

VÝSTUŽ UPRAVOVAŤ STRIHANÍM

POD PODLAHOVOU DOSKOU ZABEZPEČIŤ ÚNOSNÚ VRSTVU ZO ŠTRKODRŤY. MODUL DEFORMÁCIE 45MPa, (Edef2/Edef1<2.5).

PROJEKTANT STAVBY	Ing.arch. Patrik Kasperkevič, Duklianskych hrdinov 3, Stará Ľubovňa	SAPAN s.r.o.	
PROJEKTANT PROFES.	SAPAN s.r.o., STARÁ ĽUBOVŇA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. VIROSTKO JOZEĎ
VYPRACOVAL	Ing. VIROSTKO JOZEĎ		
INVESTOR	Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa		
MIESTO STAVBY	KN/C 4018/3 k.ú. Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa		
NÁZOV STAVBY	Splav bez hraníc		
OBJEKT	Vlastná stavba		
OBSAH	Výkres výstuže podlažnej dosky		
ČASŤ	Statika		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	149032018
		FORMÁT	A4x3
		DÁTUM	3/2019
		MIERKA	M1:50
		STUPEŇ	DSP + DRS
		ARCHIVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
		149032018	S 202