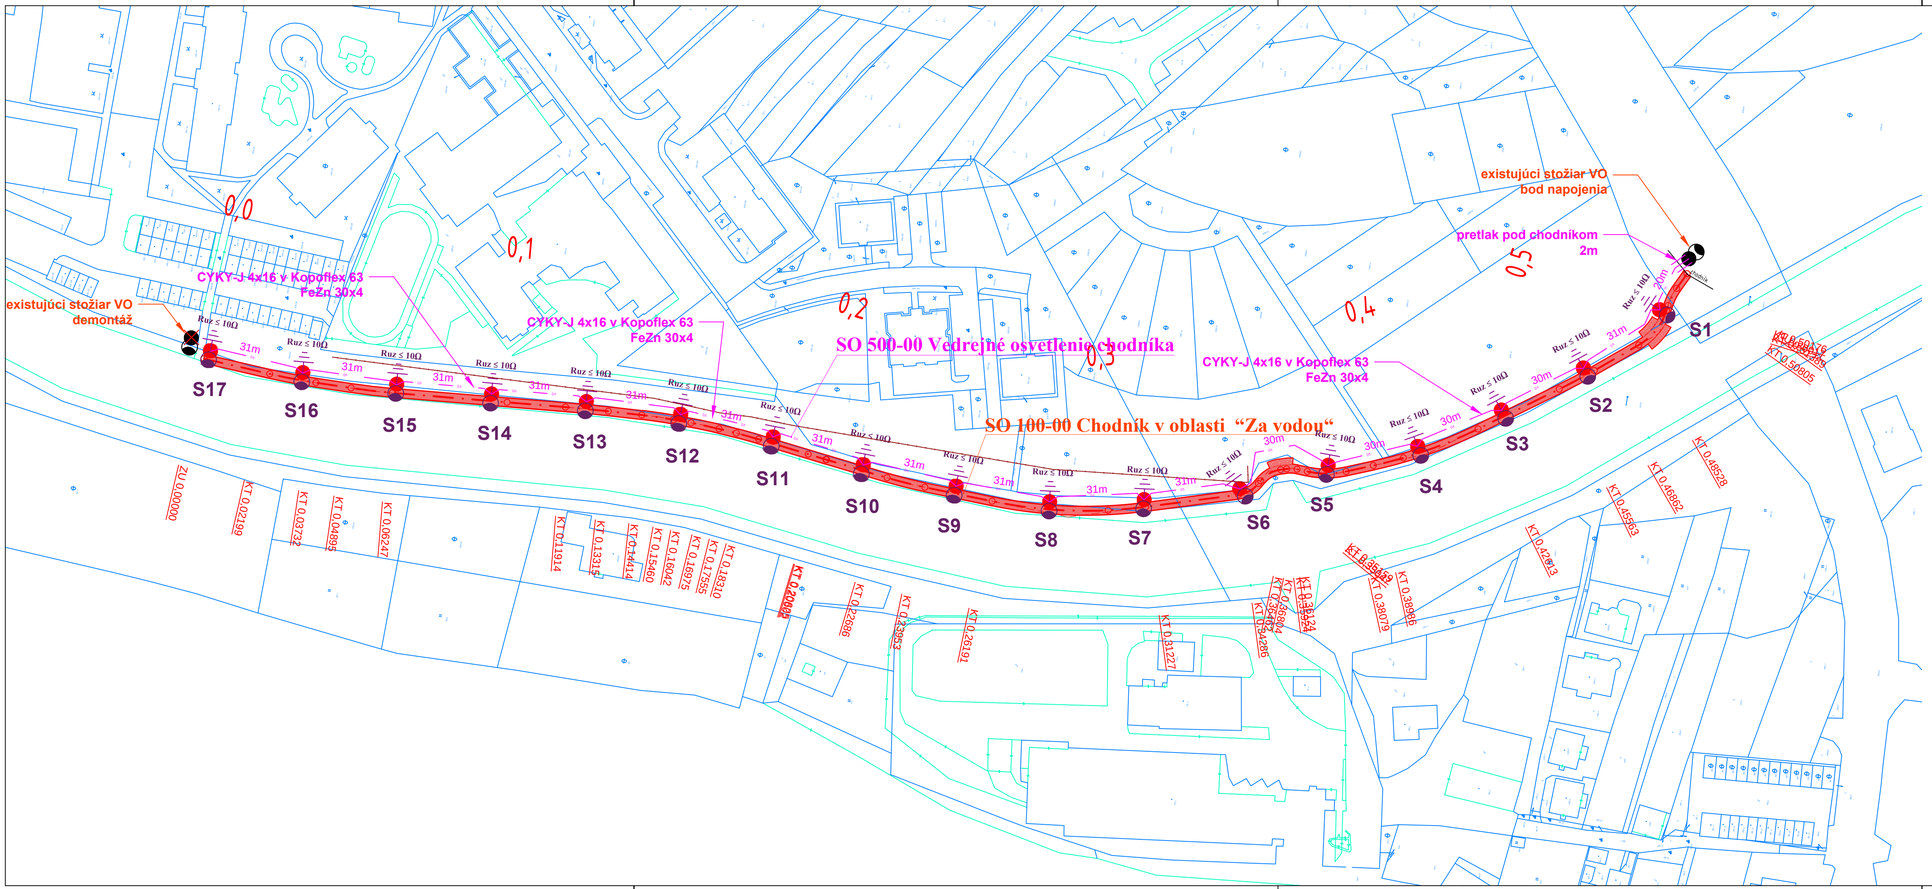

OCHRANNÉ PÁSMA:	
OBJEKT:	OCH. PÁSMO:
CESTA I. TRIEDY	50m od osi vozovky
CESTA II. TRIEDY	25m od osi vozovky
CESTA III. TRIEDY	20m od osi vozovky
MIESTNE KOMUNIKÁCIE	15m od osi vozovky
KANALIZAČNÉ POTRUBIE DN do 500mm	1,5m od vonkajšieho obrysu
VODOVODNÉ POTRUBIE DN do 500mm	1,5m od vonkajšieho obrysu
ELEKTRICKÉ VEDENIE VN VZDUŠNÉ (1kV-35kV)	10m od krajného vodiča
ELEKTRICKÉ VEDENIE NN VZDUŠNÉ	1,0m od krajného vodiča
ELEKTRICKÉ VEDENIE do 110kV PODZEMNÉ	1,0m od osi kábla
TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL VZDUŠNÝ	1,5m od osi kábla
TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL PODZEMNÝ	1,5m od osi kábla
PLYNOVÉ VEDENIE v zastavanom území	1,0m od plynového vedenia
PLYNOVÉ VEDENIE DO DN 200	4,0m od plynového vedenia
PLYNOVÉ VEDENIE DN 201-500	8,0m od plynového vedenia

NOVOSTAVBA CHODNÍKA ZA VODOU
V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

SO 100-00 Chodník v oblasti "Za vodou"
SO 500-00 Verejné osvetlenie chodníka

B2

Súradnicový systém :	S-JTSK	Výškový systém :	Bpv

Dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti PRODOSING s.r.o. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len s písomným súhlasom.
Subject to law this document is a company PRODOSING Ltd. secret and it may not be reproduced, or made public, as a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorization of the management of PRODOSING Ltd.

PROJEKTOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ		
VYPRACOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ		
KONTROLOVAL :			
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ		

PRODOSING s.r.o. Bardejovská 13, ĽUBOTICE

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA A PODPIS:

OBSTARAVATEĽ :	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, OBCHODNÁ 1, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA		
KRAJ :	PREŠOVSKÝ	OKRES STAVBY :	STARÁ ĽUBOVŇA
MIESTO STAVBY :	ZA VODOU	KATAST. ÚZEMIE :	STARÁ ĽUBOVŇA

STAVBA :	NOVOSTAVBA CHODNÍKA ZA VODOU V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA	stupeň : DSP	formát : 4xA4
		dátum : 03/2020	číslo zák. : M230/03/20
OBJEKT :		mierka : 1:1000	arch. číslo : M230/20
PRÍLOHA :	SITUÁCIA STAVBY	číslo prílohy : B2	číslo súpravy :