



## PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

**Názov stavby** **MEŠTIANSKY DOM Č. 12**  
**- ÚPRAVA PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV**

**Miesto stavby** **STARÁ ĽUBOVŇA SÚP.Č. 12**  
**NÁM. SV. MIKULÁŠA Č. 12**

**Objednávateľ/investor** **MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

\* \* \*

**Časť projektu** **A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA**

**Dátum spracovania** **Január 2020** **Zväzok č.**

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta

Názov stavby	MEŠTIANSKY DOM Č. 12 - ÚPRAVA PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV		
Miesto stavby	Stará Ľubovňa súp. č. 12 Nám. sv. Mikuláša č. 12		
Parcelné číslo	Budova	súp. č. 12	LV č. 7178
	Pozemok	KN C 43/1	LV č. 6693
Katastrálne územie	Stará Ľubovňa		
Okres	Stará Ľubovňa		
Kraj	Prešovský		
Číslo klasifikácie stavby	1273	Historické alebo chránené pamiatky	
Objednávateľ/investor	Mesto Stará Ľubovňa		
Adresa	Mestský úrad Stará Ľubovňa Obchodná ul. č. 1, 064 1 Stará Ľubovňa		
IČO	00330167		
DIČ	2020698812		
E-mail	<a href="mailto:mesto@staralubovna.sk">mesto@staralubovna.sk</a>		
Telefón / fax	+421 52 43 15 111		
Vlastník stavby	Mesto Stará Ľubovňa Rinkovský Milan a Rinkovská Jana		
Spracovateľ projektovej dokumentácie	Ing. Vladislav Slosarčík 065 01 Hniezdne č. 458 IČO 33 069 123		
Zodpovedný projektant	Ing. Vladislav Slosarčík		
Číslo oprávnenia	3324*A*1 – Pozemné stavby (Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (A1) )		
Dátum vypracovania	Január 2020		

## 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

### 2.1. Charakter stavby

Nebytová budova, nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).

### 2.2. Účel stavby

Administratívna budova uvedená na LV č. 7178.  
V skutočnosti na 2. NP galéria mesta.

### 2.3. Charakter výstavby

Zmena dokončenej stavby súp. č. 12 stavebnými úpravami v rozsahu úprav prevádzkových priestorov na 2. NP:

- rozšírenie sociálno-hygienických zariadení oddelene pre mužov a ženy,
- doplnenie kuchynky pre spoločenské akcie.

### 2.4. Popis jestvujúcej budovy

Budova súp. č. 12 (meštiansky dom) je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných NKP.

V budove sú v súčasnosti na 2. NP okrem výstavných miestností aj prevádzkové priestory – sklad a spoločné WC s dvomi kabínkami a predsieňou.

Sociálno-hygienické priestory nespĺňajú súčasné požiadavky – priestor nie je rozdelený samostatne pre mužov a ženy, kapacita hygienických zariadení je nepostačujúca na danú kapacitu prevádzky.

Chýba priestor pre prípravu pohostenia a občerstvenia hostí pri spoločenskej udalosti.

### 2.5. Požiadavky na úpravy prevádzkových priestorov

Vybúranie jestvujúcich sekundárnych priečok, keramických obkladov a podláh, zariadených predmetov a inštalačných rozvodov v sociálno-hygienických priestoroch.

Vytvorenie nových sociálno-hygienických priestorov pre návštevníkov galérie s predpokladaným počtom do 250 osôb:

- samostatné wc pre mužov,
- samostatné wc pre ženy,
- ekonomat,
- kuchynka,
- sklad.

Realizácia nových montovaných deliacich a inštalačných priečok s dvernými otvormi.

Realizácia nových WC-priečok.

Osadenie nových zariadených predmetov a inštalačných rozvodov do montovaných priečok.

Úprava rozvodov elektroinštalácie, ústredného vykurovania, plynoinštalácie.

Nové povrchové úpravy stien, stropu a podlahy, keramická dlažba, keramický obklad, vápenné maľby.

Nový dverný otvor v nike medzi pamätnou izbou a galériou.

### 3. Požiadavky Krajského pamiatkového úradu Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov vydal dňa 21.10.2019 rozhodnutie č. KPUPO-2019/20574-4/84734/Lis k zámeru obnovy NKP Dom meštiansky na Námestí sv. Mikuláša č. 12 v Starej Ľubovni (parc. č. 43/1 k.ú. Stará Ľubovňa, č. ÚZPF 979/1), v ktorom konštatuje, že navrhované úpravy prevádzkových priestorov na 2. NP sú z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustné. Zároveň v ňom uviedol požiadavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a požiadavky pre prípravu a vykonávanie obnovy NKP (príloha).

### 4. Stavebno-technické riešenie navrhovaných stavebných úprav

#### 4.1. Búracie práce

- vyvesenie dverí 600/1970 vo wc
- demontáž zariadení predmetov - záchodová misa, umývadlo
- demontáž jestvujúcich rozvodov vo wc - vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia
- búranie keramického obkladu 200x200 mm vo wc
- búranie keramickej dlažby 300x300 mm vo wc a pamätnej izbe
- búranie deliacej steny hr. 500 mm medzi wc a pamätnou izbou
- vybúranie otvoru 1050x2050 mm pre dvere v nike medzi pamätnou izbou a galériou
- vybúranie drážky 300x150 mm v podlahe pamätnej izby pre UK

#### Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m<sup>2</sup> -2,20000t

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t

Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m<sup>2</sup>, -0,02400t

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m<sup>2</sup>, -0,07600t

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m<sup>2</sup>, -0,06800t

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné

#### Práce a dodávky PSV

Konštrukcie stolárske

Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m<sup>2</sup>

Maľby

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku

#### 4.2. Stavebné úpravy – Stavebno-technické riešenie

Nové dispozičné riešenie WC bude riešené novými montovanými sadrokartonovými priečkami. V týchto priečkach budú vedené aj všetky rozvody inštalácií – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia, a po povrchu aj vedenie plynoinštalácie.

#### Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Anhydritový samonivelizačný liaty poter Baumit Alpha 2000, triedy CA-C20-F5 , hr.50 mm

Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m<sup>2</sup>

Zárubňa vnútorná obložková, masív smrekovec, rozmer 950x2000 mm, pre stenu hrúbky 160 mm, pre jednokrídlové dvere

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m<sup>2</sup>

Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi NOVA-E-1-625x125

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie - drevostavby

Priečka SDK KNAUF W112 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm

Inštalčná priečka SDK KNAUF W116, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 2x50 mm

Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 2,75 m š 700 mm hr. 125 mm

Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m

Konštrukcie stolárske

Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami

Dodávka WC deliacich stien kompletizovaných ABS laminodoska s povrchom melamín hr. 28 mm, ABS hrana, farba silver, dvere 600 mm, nastav nohy

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 700 mm

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB

Dvere vnútorné jednokrídlové, rámové s kazetami, masív smrekovec, plné, šírka 950 mm - výkres

Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg

Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 70 kg

Montáž prahu dverí, jednokrídlových

Prah dubový L=72 B=10 cm

Prah dubový L=102 B=15 cm

Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

Podlahy z dlaždíc

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm

Keramická dlaždica, rozmer 300x300 mm, typ a farbu určí KPÚ

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m

Dokončovacie práce a obklady

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm

Keramická obkladačka, rozmer 600x300 mm, typ a farbu určí KPÚ

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m

Nátery

Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x

Dokončovacie práce - maľby

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

#### 4.3. Zdravotnotechnické zariadenia

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm

Tubolit DG 20 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell

Tubolit DG 25 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114

Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2

Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t

Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8

Geberit PE-koleno 88,5° DN 90/90 WC

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125

Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t

Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25

Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25

Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna DN 20,0x2,8 v kotúčoch

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna DN 25,0x3,5 v kotúčoch

T-Kus 25-20-25 odbočka redukovaná

T-Kus 25 RAUTITAN PX odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU REHAU

T-Kus 25-20-20 RAUTITAN PX odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU REHAU

Koleno PX 90° 20,

Koleno PX 90° 25

násuvná objímka 20

násuvná objímka 25

Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15

Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1

Guľový kohút DN 25

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m

#### Zdravotechnika - zariadenia. Predmety

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t  
Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)  
DuoFix prvok pre pisoár Preda a Selva, 1120 mm, 7,5 l, plast, GEBERIT  
Montáž pisoáru do predstenového systému  
Pisoár so senzorom DOMINO 430x315x665 mm, keramika, biela  
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)  
DuoFix pre WC s nádržkou Sigma UP320 1120 mm, 7,5 l, bezbariérová úprava, plast, GEBERIT  
Ovládacie tlačidlo Sigma20, 246x164 mm, ušľachtila oceľ s bezpečnostnými skrutkami, GEBERIT  
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t  
Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)  
DuoFix súprava pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT  
Montáž umývadla do predstenového systému  
Umývadlo keramické CUBITO-55, 550x420x185 mm, biela  
Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)  
Montážny prvok DuoFix pre výlevku, 1300 mm, pre nástennú batériu 1200x78x523, voda, kov, pozinkovaný povrch, GEBERIT  
Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová  
Výlevka závesná keramická QUELLE, rozmery 450x335x360mm, KOLO  
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l, -0,01750t  
Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L  
Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOVS 30, objem 30 l, Tatramat  
Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadenia. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m  
Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2  
Sanitárne armatúry Rohový ventil - 1/2"  
Flexi hadica do batérii s pletivom z nehrdzajúcej ocele  
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t  
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej  
Drezová nástenná batéria /výlevka/  
Drezová stojanková páková batéria, chrómová - výsuvná hadica 1,2m  
Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických  
Umývadlová batéria  
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40  
Odpady a sifóny. Uzávierka umývadlová zápachová DN 40  
Zápachová uzávierka HL 100/40, 6/4" prevlečná matica, pre drez a umývačku riadu, s guľovým kĺbom na odtoku, DN 40, PP  
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pisoárova, drezova D 50  
Odpady a sifóny. Uzáver zápachový pisoárový DN 50  
Uzáver PP zápachový pre výlevku, drez DN 50  
Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m

#### 4.4. Ústrebné vykurovanie

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie  
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 300mm, -0,06600t

PSV

Izolácie tepelné

Montáž trubíc z PE, hr. do 30 mm, vnút. priemer do 38  
Armaflex ACE 6x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell  
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t  
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t  
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25  
Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5  
Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž DN 25  
Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15  
Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m  
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

Ústredné kúrenie, armatúry.

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t  
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t  
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m  
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2  
Ventil regulačný závitový štvorcový na pripojenie telies G 1/2 montáž  
Zostava komplet termostatický ventil + hlavica + prísl. pre konvektorové teleso stenový model  
Svorné šrúbenie 3/4  
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním  
Demontáž radiátora panelového dvojrádového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t  
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  
Montáž zostavy nástenné konvektorové vykurovacie teleso s vnútorným výmenníkom  
Konvektorové teleso Jaga Strada Wall výška 350 mm dĺžka 1000 mm  
Konvektorové teleso Jaga Strada Wall výška 350 mm dĺžka 1200 mm  
Konvektorové teleso Jaga Strada Wall 3636 W pri 70/55/20 °C, výška 650 mm dĺžka 1200 mm  
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies  
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu  
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies  
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m  
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m

Podlahy z dlaždíc

Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 225 x 225 mm, -0,00100t

OST

Uvedenie do prevádzky

Zaškolenie obsluhy

Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce

#### 4.5. Elektroinštalácia

Práce a dodávky M

ROZVÁDZAČ - RPx (doplnenie istenia)

Istič LSN 10B/1

Istič LSN 16B/1

Istič LSN 16B/3



40A / 2P - 30mA

Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru

Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový

Farba syntetická suríková S 2005

Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK

Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom

Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 200 x 300 mm

Zakrytie profilových a kruhových otvorov rozmery do 200 x 300 mm

Podružný materiál

Podiel pridružených výkonov

MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. líšt rozvádzača, atesty

Elektromontáže

Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)

Krabica prístrojová - 68

Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová

Krabica KU 68-1903

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm<sup>2</sup>

Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried.prep.- radenie 6

Spínač č.6 230V/10A IP20

Spínače snímač pohybu do stropu

170st. senzor pohybu, 230V, 10A IP20

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap

Mnt - svietidiel

A - typ sv. nástenné 1xE27, podľa výberu užívateľa, IP20, zdroj LED 17W, 1520 lm, 3000K

B - typ sv. nástenné 1xE27, podľa výberu užívateľa, IP20, zdroj LED 6W, 470 lm, 3000K

C - svietidlo do kuch. linky, LED 10W, so vstavaným spínačom, IP21, tr. II

D - vývod digestor, IPXXB

Kábel uložený voľne CYKY 3 x 1,5

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN

Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5

Kábel medený CYKY 5x2,5 mm<sup>2</sup>

Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)

STITOK KABLOVY 65 X 25 MM

Murárske výpomoci

Podružný materiál

Podiel pridružených výkonov

Revízia

Ukončenie 400V (vývody EH1, ...IPXB)

Ukončenie 230V (vývod B1, ...IPXB)

Hodinové zúčtovacie sadzby

Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

Demontážne práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami

#### 4.6. Kuchynská linka a vstavaná skriňa

Práce a dodávky PSV

## Konštrukcie stolárske

Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm  
Potravinová skriňa 600x2100x578 mm, horné dvierka L, dolné dvierka L, 6 políc, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,  
Dvierka na umývačku riadu 600x700 mm, dvierka P, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,  
Skrinka spodná 1-dverová 600x820x518 mm, dvierka P, 1 polica, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,  
Skrinka spodná 3-zásuvková 600x820x518 mm, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,  
Skrinka spodná rohová 1-dverová 1200x820x518 mm, dvierka P 600 mm, 1 polica, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,  
Skrinka spodná 3-zásuvková 1000x820x518 mm, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,  
Montáž kuchynskej linky drevenej, pripevnenie soklíkovej lišty  
Soklíková lišta v. 120 mm DTD  
Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm  
Skrinka horná 1-dverová 600x820x300 mm, dvierka P, 2 police, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER a dvierka - Bavlnená béžová U113ST9 EGGER, ABS hrany, tiché samozatváranie, úchyt ALU rovný,  
Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 2000 mm  
Pracovná doska hr. 39 mm, DTD 39 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER, ABS hrany  
Tesniaca lišta k pracovnej doske hr. 39 mm  
Koncovka tesniacej lišty k pracovnej doske hr. 39 mm, ľavá  
Koncovka tesniacej lišty k pracovnej doske hr. 39 mm, pravá  
Spojovací roh 90° vnútorný tesniacej lišty k pracovnej doske hr. 39 mm, pravá  
ABS hranovacia páska EGGER k pracovnej doske hr. 2/39 mm  
Zámkový spoj k pracovnej doske hr. 2/39 mm  
Pomocný materiál  
Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,  
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilikónovaním a upevnením  
Kuchynský 1-drez do dosky, nerez, 780x435-145, 1x kompl. sifon  
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie chrbtovej dosky bez výrezov nad 2000 mm  
Chrbtová doska medzi spodnými a hornými skrinkami, 673x4100x18 mm, DTD 18 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER, ABS hrany,  
Bočná doska pri spodnej skrinke, DTD 36 mm, korpus - Dub Davos prírodný H3131ST12 EGGER, ABS hrany,  
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie umývačky riadu  
Vstavaná umývačka riadu v energetickej triede A+++, 598x815x550 mm, display LCD, 42 dB, 6 programov, AquaStop, AquaSensor, 9,5 L, tr. sušenia A,  
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného drezu 1-d  
Kuchynský drez Alveus do dosky FUTUR 20, nerez 730x510-195/130, 1+2/3L/P+sifón(pop-up)  
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie varnej dosky  
Varná doska sklokeramická, čierna, 592x522x45 mm, 4 varné zóny, napájanie 220-240V, ovládanie/ukazovateľ výkonu 4, Boost, ukaz zbytkového tepla, malá varná zóna 2, standardná varná zóna 1, flexi zóna, príkon 6,6 kW (napr. Bosch PKF651B17E )  
Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie chladničky  
Chladnička jednodverová, 595x1853x694 mm, tr. energet. úč. A++, 385 L, nerez, 41 dB, 115 kWh, SN-T,  
  
Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane kovania, posuvných  
Vstavaná skriňa - dvere vrátane kovania, posuvné 600x2100 mm

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

Stará Ľubovňa, január 2020

Ing. Vladislav Slosarčík  
autorizovaný stavebný inžinier  
reg.č. 3324\*A\*1 – Pozemné stavby

Návrh dlažby a obkladu – presný typ vyberie Krajský pamiatkový úrad Prešov


RAKO

- TRAVERTÍN  
DAR35034  
Séria Travertin

#### Parametre produktu

Typ produktu	dlaždica spekaná, glazovaná
Povrch	reliéfový, matný
Rozmer (cm)	30 x 30
Farba	okrová
Rektifikácia	nie
Mrazuvzdornosť	áno

Protišmykovosť	R10/A
Odolnosť voči opotrebovaniu	PEI 5
Rozmer (mm)	298 x 298 x 8
Odtieňové kolísanie	V3 - veľké odchýlky
ks/kartón	13
ks/m <sup>2</sup>	11
m <sup>2</sup> /kartón	1,18
kg/kartón	21

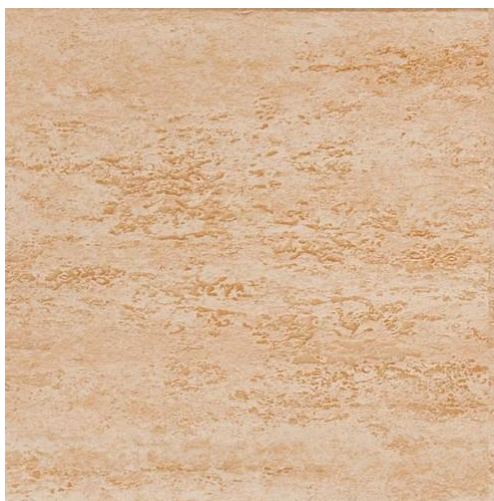


- UNISTONE  
DAA3B610  
Séria Unistone

#### Parametre produktu

Typ produktu	dlaždica spekaná, glazovaná
Povrch	hladký, matný
Rozmer (cm)	33 x 33
Farba	béžová
Rektifikácia	nie
Mrazuvzdornosť	áno
Protišmykovosť	R9
Odolnosť voči opotrebovaniu	PEI 5
Rozmer (mm)	333 x 333 x 8
Odtieňové kolísanie	V2 - malé odchýlky
Prefarbený črep	áno
ks/kartón	12

ks/m <sup>2</sup>	9
m <sup>2</sup> /kartón	1,33
kg/kartón	23,6

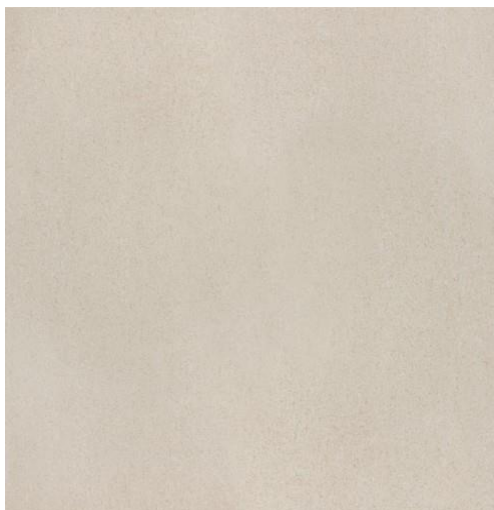

- LAZIO  
WADKB001  
Séria Lazio

#### Parametre produktu

Typ produktu	obkladačka
Povrch	hladký, matný
Rozmer (cm)	25 x 33
Farba	svetlobéžová
Rozmer (mm)	250 x 330 x 7
Odtieňové kolísanie	V2 - malé odchýlky
ks/kartón	18
ks/m <sup>2</sup>	12
m <sup>2</sup> /kartón	1,5
kg/kartón	18,6



- PATINA  
GAT3B231  
Séria Patina

#### Parametre produktu

Typ produktu	dlaždica hutná
Povrch	hladký, matný
Rozmer (cm)	33 x 33
Farba	tehlová
Odolnosť voči opotrebovaniu	PEI 3
Rozmer (mm)	333 x 333 x 8
Odtieňové kolísanie	V2 - malé odchýlky
ks/kartón	12
ks/m <sup>2</sup>	9
m <sup>2</sup> /kartón	1,33
kg/kartón	23,6



WATKB231

Séria Patina

Parametre produktu

Typ produktu	obkladačka
Povrch	hladký, matný
Rozmer (cm)	25 x 33
Farba	tehlová
Rozmer (mm)	250 x 330 x 7
Odtieňové kolísanie	V2 - malé odchýlky
ks/kartón	18
ks/m <sup>2</sup>	12
m <sup>2</sup> /kartón	1,5
kg/kartón	18,6



- STONES  
DAKSE669  
Séria Stones

#### Parametre produktu

Typ produktu	dlaždica spekaná, glazovaná
Povrch	hladký, matný
Rozmer (cm)	30 x 60
Farba	hnedá
Rektifikácia	áno
Mrazuvzdornosť	áno
Protišmykovosť	R10/A
Odolnosť voči opotrebovaniu	PEI 5
Rozmer (mm)	298 x 598 x 10
Odtieňové kolísanie	V3 - veľké odchýlky
Prefarbený črep	áno



ks/kartón	6
ks/m <sup>2</sup>	5,6
m <sup>2</sup> /kartón	1,08
kg/kartón	23,7



- SIENA  
DAR44665  
Séria Siena

#### Parametre produktu

Typ produktu	dlaždica spekaná, glazovaná
Povrch	reliéfový, matný
Rozmer (cm)	45 x 45
Farba	červenohnedá
Rektifikácia	áno
Mrazuvzdornosť	áno
Protišmykovosť	R9
Odolnosť voči opotrebovaniu	PEI 4
Rozmer (mm)	445 x 445 x 10
Odtieňové kolísanie	V3 - veľké odchýlky
ks/kartón	6

ks/m <sup>2</sup>	5
m <sup>2</sup> /kartón	1,21
kg/kartón	25



– VIA  
DAR34712  
Séria Via

— Parametre produktu

Typ produktu	dlaždica spekaná, glazovaná
Povrch	reliefový, matný
Rozmer (cm)	30 x 30
Farba	červenohnedá
Rektifikácia	nie
Mrazuvzdornosť	áno
Protišmykovosť	R9/A
Odolnosť voči opotrebovaniu	PEI 4
Rozmer (mm)	298 x 298 x 8
Odtieňové kolísanie	V4 - veľké a celkom náhodné odchýlky

ks/kartón	13
ks/m <sup>2</sup>	11
m <sup>2</sup> /kartón	1,18
kg/kartón	21



– QUARZIT

DAA44735

Séria Quarzit

Parametre produktu

Typ produktu	dlaždica spekaná, glazovaná
Povrch	hladký, matný
Rozmer (cm)	45 x 45
Farba	běžová
Rektifikácia	nie
Mrazuvzdornosť	áno
Protišmykovosť	R9/A
Odolnosť voči opotrebovaniu	PEI 5
Rozmer (mm)	448 x 448 x 10
Odtieňové kolísanie	V3 - veľké odchýlky
Prefarbený črep	áno

ks/kartón	6
ks/m <sup>2</sup>	5
m <sup>2</sup> /kartón	1,21
kg/kartón	25



Dvere do WC

