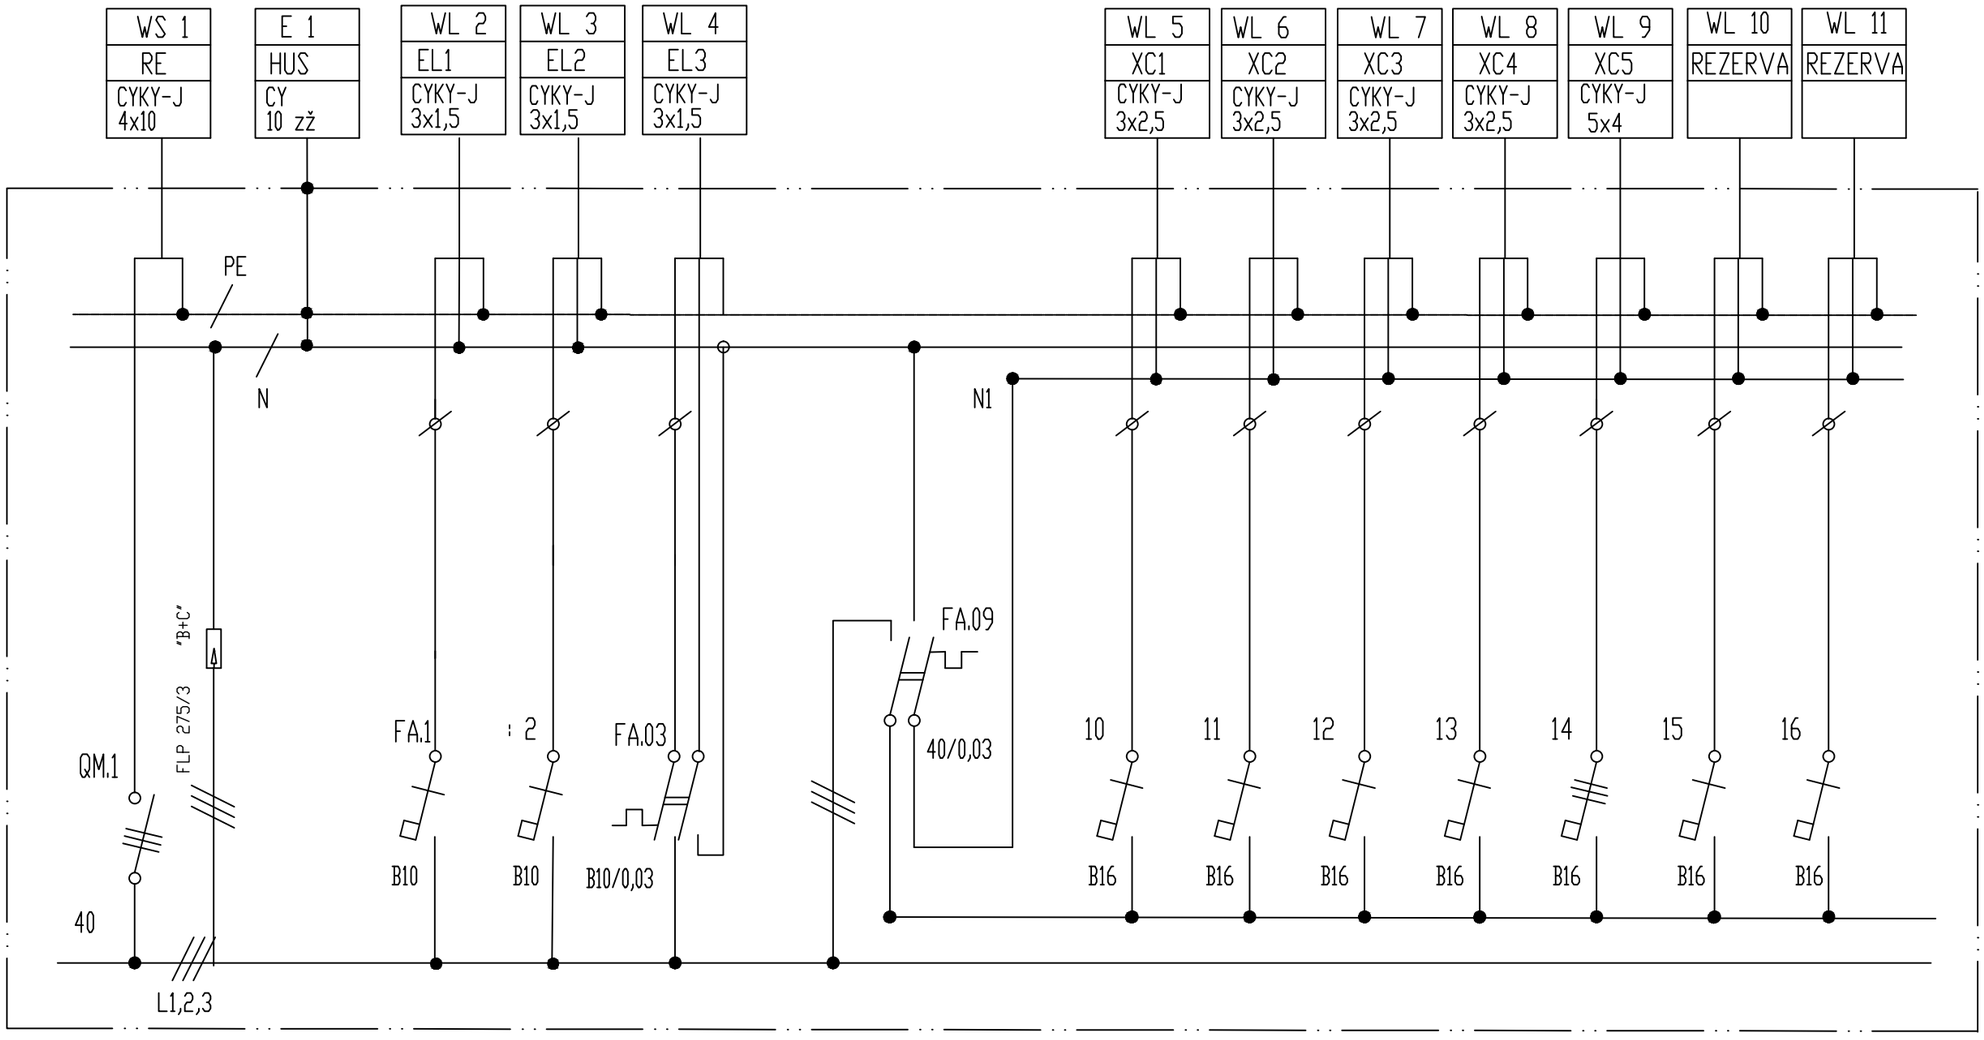

LEGENDA PRÍSTROJOV :

QM.1 : Hl.vypínač , TYP: IS-40-3
: Ističe , TYP: (do 63A, 6kA)
: Prúdový chránič , TYP: 40-4-030AC
: Prúd.chránič s nadpr.ochr.,TYP: 10B-N1-030AC

Napäťová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podla STN 33 2000-4-41 :
a/ v prevádzke - krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu
b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : II -s trvalou reguláciou

RH:

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ "Z"
TYP: 42-M
KRYTIE : IP40/20
ROZMERY : 600x500x127 mm

Pi = 17 kW
Ps= 11 kW
súčasnosť = 0,75
PRÍVOD : ZDOLA
VÝVODY : ZHORA

PROJEKTANT ELEKTRO:	VLADIMÍR KRAJGER, Hniezdne 366, 065 01	ELEKTROINŠTALÁCIE
AUTOR:	Ing.arch. Patrik Kasperkevič, Duklianskych hrdinov 3, Stará Ľubovňa	PROJEKT-REALIZÁCIE-REVÍZIE
STAVEBNÍK:	Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	Hniezdne 366, 065 01 mobil : 0907 501 867 email:v.krajger@gmail.com
MIESTO STAVBY:	KN/C 4018/3 k.ú. Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa	
NÁZOV STAVBY:	Splav bez hraníc	FORMÁT: 2xA4-A3
CHARAKTER STAVBY:	**NOVOSTAVBA**	DÁTUM: 03/2019
STUPEŇ PROJEKTU:	Stavebné povolenie na úrovni realizáčneho projektu	MIERKA:
OBSAH VÝKRESU:	S O - 0 3 - R O Z V A D Z A Č RH	E - 3