



12



Šxv 2700 x 2100
POČET KS = 1 + 0 = 1
ŽALÚZIE KS = 1 + 0 = 1


17

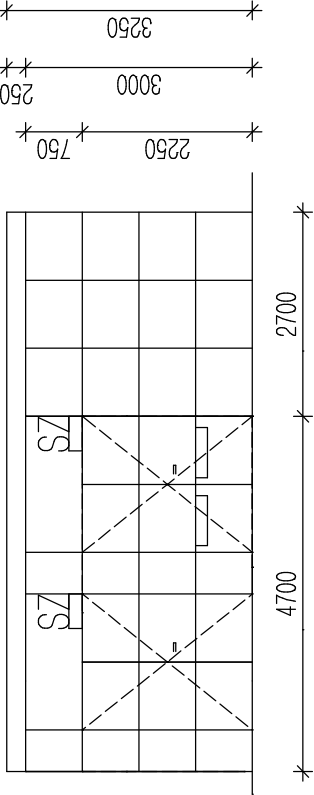

Šxv 4700 x 3250 + 2700 x 3250


POČET KS = 1 + 0 = 1

13




Šxv 2700 x 3000
POČET KS = 1 + 1 = 2
ŽALÚZIE KS = 1 + 1 = 2

14




Šxv 900 x 3000
POČET KS = 1 + 0 = 1
ŽALÚZIE KS = 1 + 0 = 1

15




Šxv 2100 x 3000
POČET KS = 0 + 3 = 3
ŽALÚZIE KS = 0 + 3 = 3

16




Šxv 1600 x 2100
POČET KS = 1 + 0 = 1
ŽALÚZIE KS = 1 + 0 = 1

19




Šxv 1700 x 1450
POČET KS = 0 + 0 + (6 + 4 + 6 + 6) = 22
ŽALÚZIE KS = 0 + 0 + (6 + 4 + 6 + 6) = 22

20

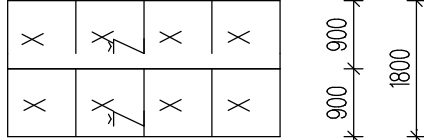

Šxv 1800 x 3600
POČET KS = 0 + 1 = 1
ŽALÚZIE KS = 0 + 1 = 1

21



Šxv 1800 x 1500
POČET KS = 1 + 0 = 1
ŽALÚZIE KS = 1 + 0 = 1

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
HLINIKOVÉ VCHODOVÉ DVERE

Profilový systém: atuplast • IDEAL 8000, profil so stredovým vymeniteľným tesnením,
dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami

Vnútorný náhľad

Súčiniteľ prechodu tepla (W/m2K): Uw=1,1

Rám: 180005 - 80 mm
Farba rámu von: Biela - 0001
Farba rámu dnu: Biela - 0001
Spôsob odvodnenia: predné
Príprava kotvenia:
Vystuženie konštrukcie: štandardné vystuženie

Krídlo (farba/profil/typ otvárania/položka kľúčky)
Farba krídla von: Biela - 0001
Farba krídla dnu: Biela - 0001

Zasklievací systém:Soft-line

Sklo (výplň):
4 mm PLUS TOP 11 / 16 mm / 4 mm číre / 16 mm / 4 mm PLUS TOP 1.1 , rámk: Al -
strieborná + Ar , Ug = 0.60 (W/m2K), EN 673, Rw = 33 dB

PANIKOVÉ MADLO EN 1125 - 1x2-kr
Osadzovací profil/rozšírenie (počet ks, profil, šírka - farba)
SAMOZATVÁRAČ KS = 2 + 0 = 2
180267 - spojovací profil 3 mm (SP)
Biela

Spájanie okien do dvojíc - Spojovací profil SP

ZLEPŠENIE TEPELNO-IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ ZA VODOU STARÁ LUBOVŇA
Výmena výplní otvorov (okná, balkón dvere, vchod dvere, steny) - časť ZŠ

INVESTOR - MESTO STARÁ LUBOVŇA

OBSAH - VÝPIS OKIEN A DVERÍ - 2. ČASŤ

08/2019

V.Č. - 106