


0.1	chodba
0.2	sklad
0.3	šatňa hostia
0.4	sprchy hostia
0.5	sprchy domáci
0.6	šatňa domáci
0.7	šatňa tréner
0.8	sprcha
0.9	sklad
0.10	WC
0.11	sprchy 3
0.12	šatňa 3
0.13	šatňa 2
0.14	sprchy 1
0.14	sprchy 2
0.16	šatňa 1

POZNÁMKY :

- ROZVODY SÚ PREVEDENÉ KÁBLAMI CYKY V SÚSTAVE TN–S VEDENÝCH POD OMIETKOU V STENÁCH
- PRÍSTROJE OSADIŤ DO INŠTALAČNÝCH KRABÍČ POD OMIETKU
- PRÍVODY K PRÍSTROJOM SÚ VEDENÉ POD OMIETKOU
- PRÍVODY K SVIETDLÁM SÚ VEDENÉ V STROPE

KÚPEĽNÉ ZÓNY PODĽA STN 33 2000–7–701

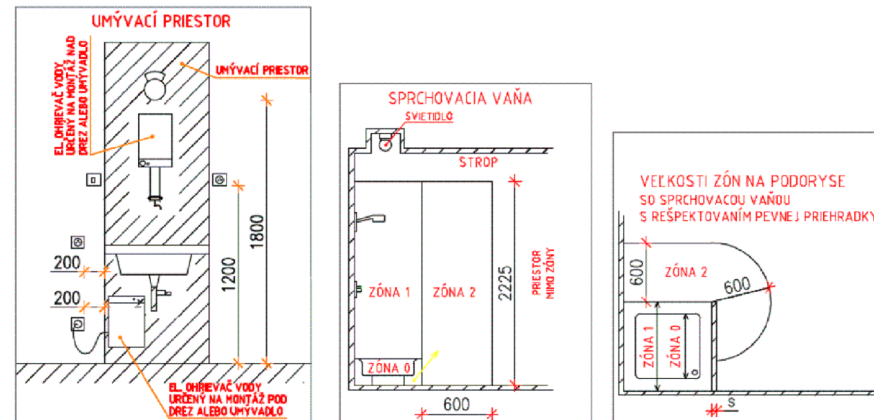


LEGENDA SVIETIDIEL :

- A - nástenné LED svetidlo Greenlux DARA OVAL biela 20W, 1650lm, 4000K, 21x6cm, IP65 12ks
- B - nástenné LED svetidlo Greenlux DITA CLASSIC oval biela 14W, 1000lm, 4000K, 21x6cm, IP54 6ks
- C - nástenné LED svetidlo Greenlux Vega biela 24W, 1800lm, 3800K, d=295mm, IP20 36ks
- D - nástenné LED svetidlo Greenlux TAURUS-R White 12W, 1150lm, 4000K, d=150mm, IP20 2ks
- E - núdzové LED svetidlo 2W, 1h, IP44 6ks
- F - pohybový spínač osvetlenia PIR zapustený v podhláde 230V 20ks

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- G - vypínač 1-pól., typ: 3558-01340, krytie: IP20, (výrobca: ABB Tango)
- H - sériový prepínač, 3558-05340, IP20 (ABB Tango)
- I - striedavý prepínač, 3558-06340, IP20 (ABB Tango)
- J - križový prepínač, 3558-07940, IP20 (ABB Tango)
- K - striedavý prepínač, 3558-06940, IP44 (ABB Tango)
- L - zásuvka 230V, 5518-2349, IP44, (ABB Tango)
- M - zásuvka dvojs. natoč.dutinkou, 5513-2357, IP20, (ABB Tango)
- N - zásuvka 400V, IP44, 32A
- O - ventilátor IP20,230V
- P - STA Datová a televízna zásuvka



LEGENDA POPISU EL.PRÍSTROJOV :

- XC 2 - POR.ČÍSLO V PRÍSLUŠNOM OKRUHU
- 4 - ČÍSLO PRÍSLUŠNÉHO OKRUHU
- OZNAČENIE OKRUHU
- EL - SVIETELNÝ OKRUH
- XC - ZASUVKOVÝ OKRUH
- EH - TEPEĽNÝ SPOTREBÍČ

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN–S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000–4–41 :

- a/ v prevádzke – krytmi, izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu
 - b/ pri poruche – samočinným odpojením napájania, doplnkova–prúd.chráničom
- Prostredie : II –s trvalou reguláciou
- v sprche sú zóny Z 0,1,2 podľa STN 33 2000–7–701

AUTOR/ ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Patrik Kasperkevič, Duklianských hrdinov 3, Stará Ľubovňa	ELEKTROINŠTALÁCIE
PROJEKTANT ELEKTRO:	VLADIMÍR KRAJGER	PROJEKT-REALIZÁCIE-REVÍZIE
STAVEBNÍK:	mesto Stará Ľubovňa	Hniezdne 366, 065 01
MIESTO STAVBY:	KN/C 1414/4 k.ú. Stará Ľubovňa	mobil : 0907 501 867
NÁZOV STAVBY:	Rekonštrukcia futbalových šatní - Stará Ľubovňa	email:v.krajger@gmail.com
CHARAKTER STAVBY:	rekonštrukcia	FORMÁT: 2xA4
STUPEŇ PROJEKTU:	Ohlásenie stavebných úprav	DÁTUM: 02.2020
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP- I. ETAPA	MIERKA: 1:75
		E-1