

Poznámka:

- Projektová dokumentácia podlieha autorskému zákonu - zmeny možné len zo súhlasom autora !
- Zhotoviteľ je povinný v prípade zistených chýb v dokumentácii neodkladne informovať architekta !
- Rozhodujúce rozmery a vzdialenosti všetkých prvkov je nutné dmerať na stavbe !

±0,000= 1 NP

ZOD. PROJEKTANT/ AUTOR:
Ing.arch. Patrik Kasperkevič

VYPRACOVALI:
Ing.arch. Patrik Kasperkevič

STAVEBNÍK:
mesto Stará Ľubovňa

MIESTO STAVBY:
KN/C 1414/4 k.ú. Stará Ľubovňa





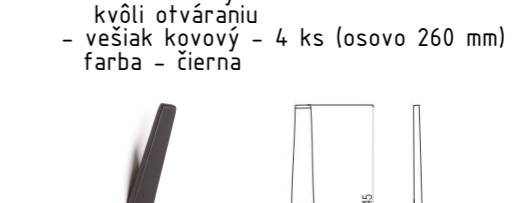
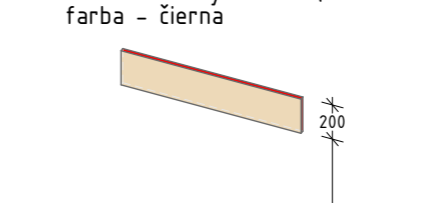
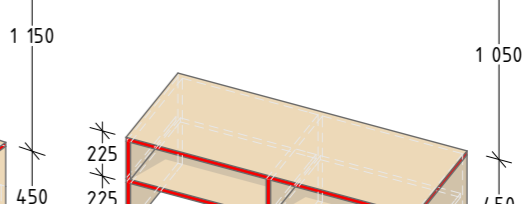
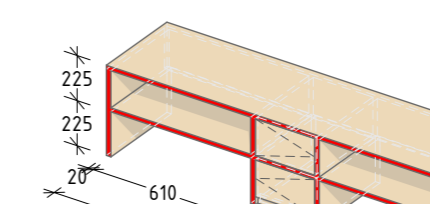
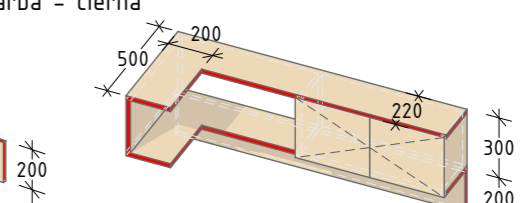
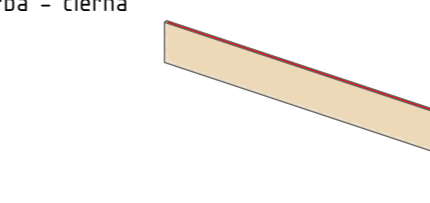
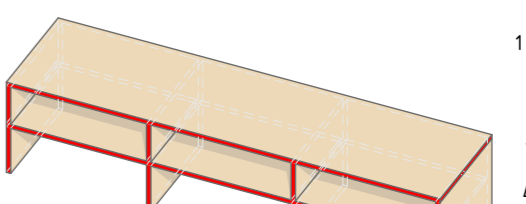
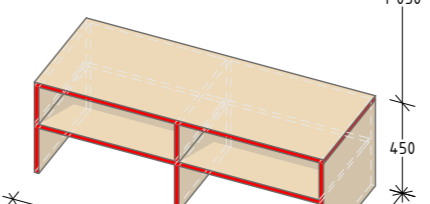
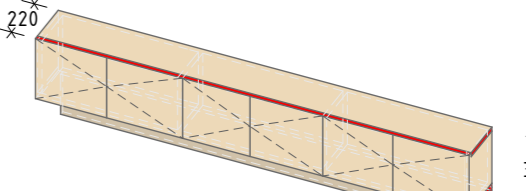
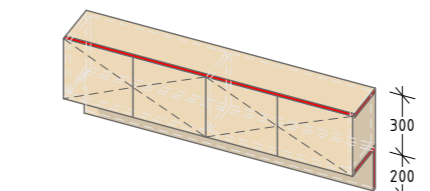
Rekonštrukcia futbalových šatní - Stará Ľubovňa - I. Etapa

rekonštrukcia

STUPEŇ PROJEKTU:

stavebné úpravy
Pôdorys 1.NP nábytok

ČÍSLO SADY



A

- počet - 7ks
- materiál - drevotrieska, dekor breza Mainau
- ABS hrana 2 mm - farba červená
- horné skrinky uzamykateľné
- dvierka horných skriniek znížené o 10 mm kvôli otváraníu
- vešiak kovový - 4 ks (osovo 260 mm)
- farba - čierna

B

- počet - 5ks
- materiál - drevotrieska, dekor breza Mainau
- ABS hrana 2 mm - farba červená
- horné skrinky uzamykateľné
- dvierka horných skriniek znížené o 10 mm kvôli otváraníu
- vešiak kovový - 6 ks (osovo 278 mm)
- farba - čierna

C

- počet - 3ks
- materiál - drevotrieska, dekor breza Mainau
- ABS hrana 2 mm - farba červená
- spodné skrinky uzamykateľné
- vešiak kovový - 5 ks (osovo 263 mm)
- farba - čierna

D

- počet - 2ks (z toho 1 zrkadlovo)
- materiál - drevotrieska, dekor breza Mainau
- ABS hrana 2 mm - farba červená
- horné skrinky uzamykateľné
- dvierka horných skriniek znížené o 10 mm kvôli otváraníu
- vešiak kovový - 4 ks (osovo 260 mm)
- farba - čierna

E


- počet - 1ks
- materiál - drevotrieska, dekor breza Mainau
- ABS hrana 2 mm - farba červená
- dolné skrinky uzamykateľné
- vešiak kovový - 2 ks (osovo 316 mm)
- farba - čierna

typ vešiaka WR09

- na 3 vešania, montáž spredu, povrchová úprava - čierna matná

typ vešiaka WR08

- na 2 vešania, montáž spredu, povrchová úprava - čierna matná
- spolu 20 ks

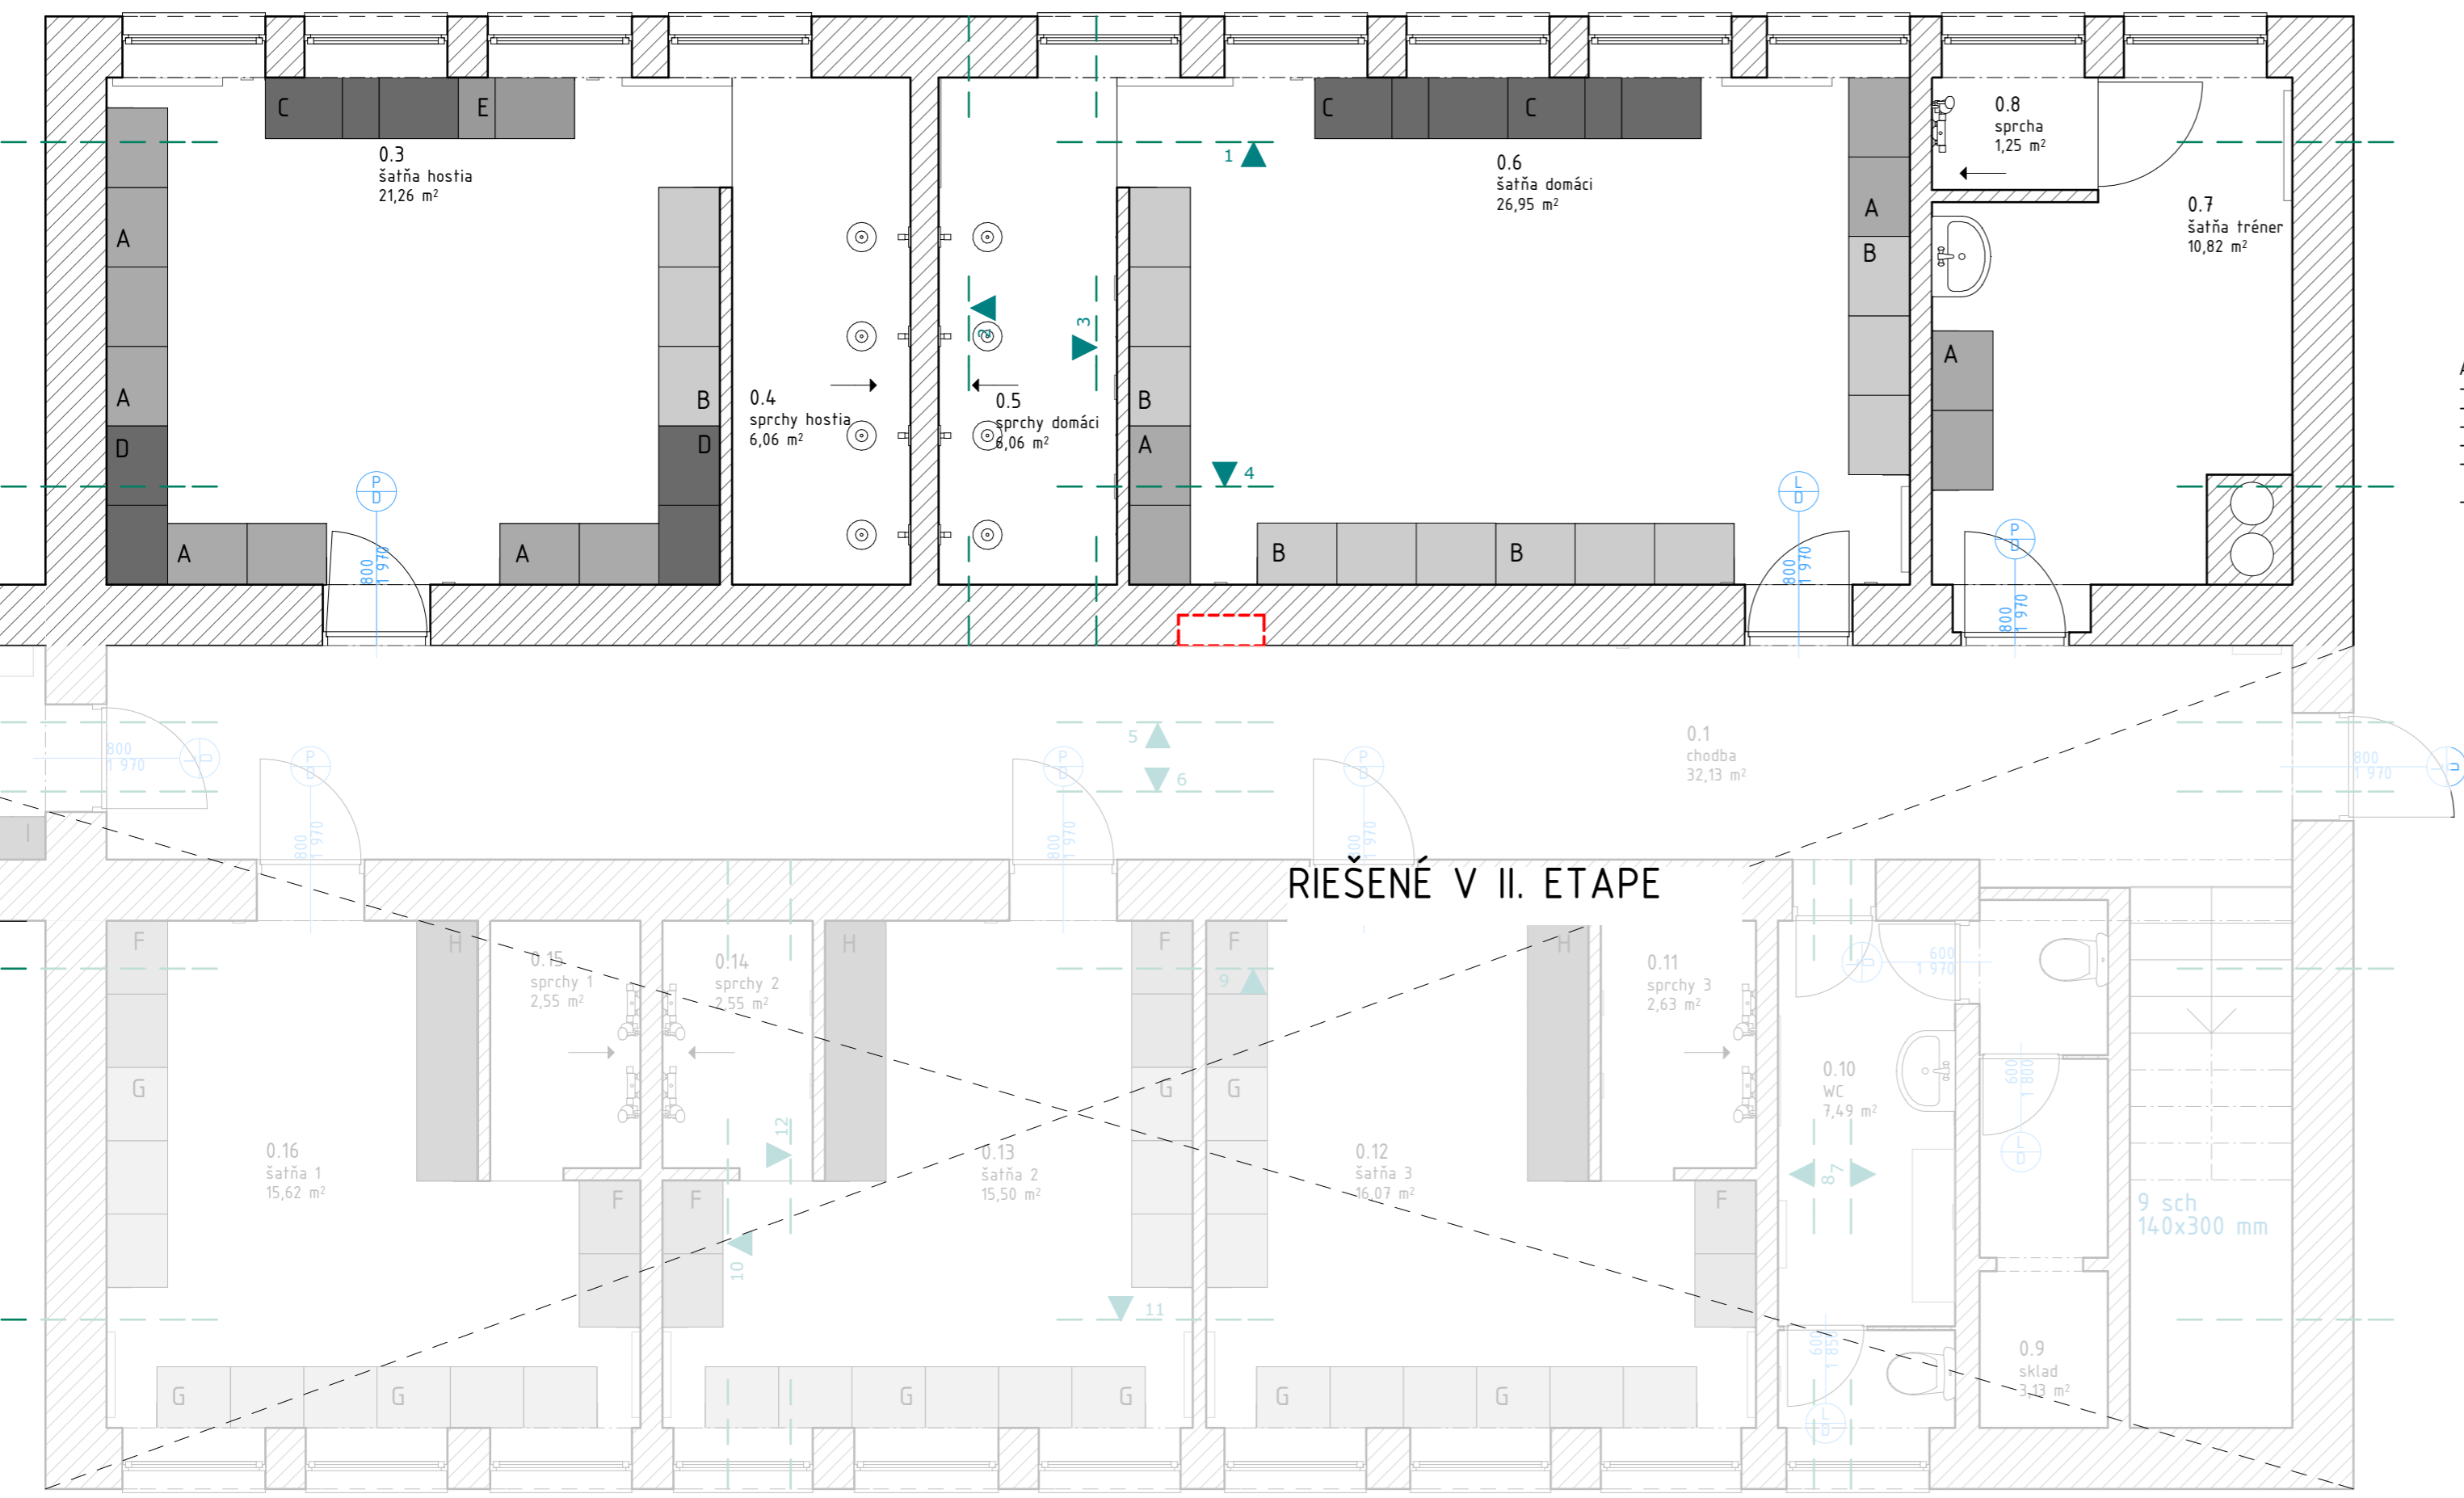

RIEŠENÉ V II. ETAPE