PÔDORYS ATLETICKEJ TRATE

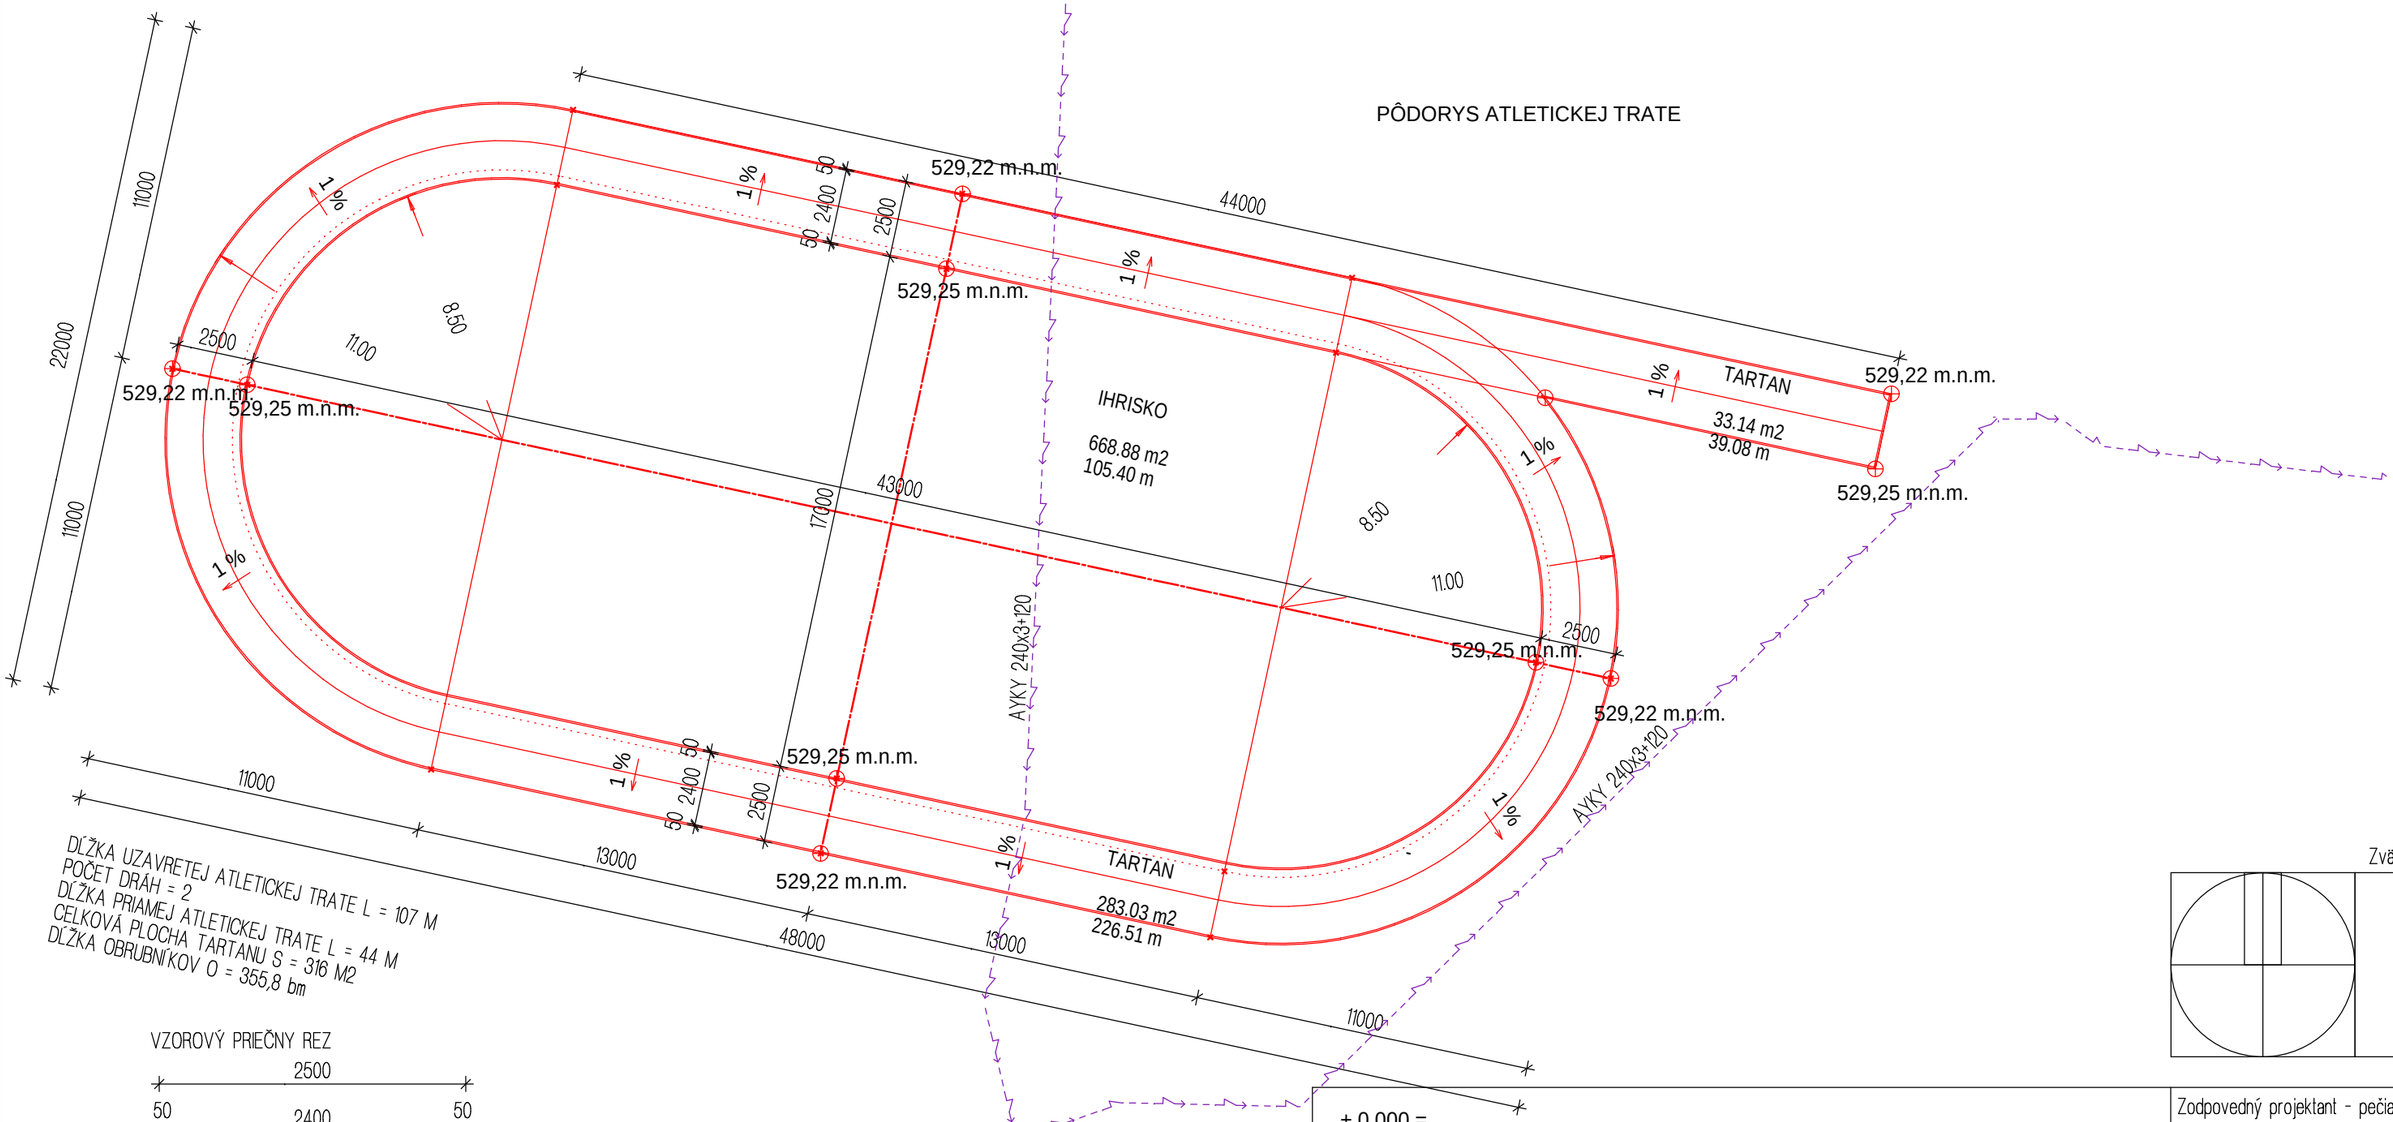

DĹŽKA UZAVRETEJ ATLETICKEJ TRATE L = 107 M
POČET DRÁH = 2
DĹŽKA PRIAMEJ ATLETICKEJ TRATE L = 44 M
CELKOVÁ PLOCHA TARTANU S = 316 M2
DĹŽKA OBRUBNÍKOV O = 355,8 bm

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

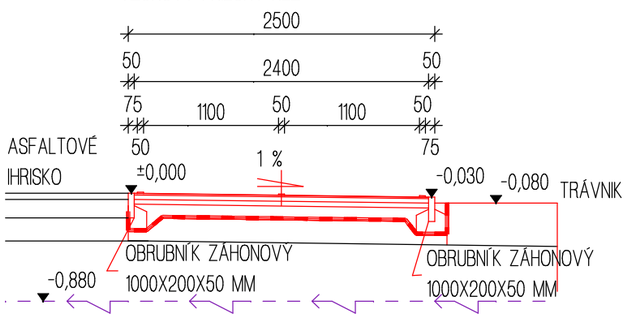

SKLADBA ATLETICKEJ TRATE CELK. HR. 200 MM

- NÁSTREK EPDM POLOPRIEPUSTNÝ	HR. 2 MM
- SBR + EPDM	HR. 12 MM
- PENETRÁCIA	
- SBR	HR. 35 MM
- ZHUTNENÝ NÁSYP KAMENIVO DRVENÉ DROBNÉ FR. 0-4	HR. 40 MM
- ZHUTNENÝ NÁSYP ŠTRKODRVA FR. 16-32	HR. 100 MM
- GEOTEXTÍLIA PP 300	
- ZHUTNENÝ PÔVODNÝ NÁSYP, Edef,2= min. 45 MPa	

Zväzok číslo

+ 0,000 =

Zmena		Vypracoval		Dátum	

Zodpovedný projektant - pečiatka, podpis

ING. VLADISLAV SLOSARČIK
autorizovaný stavebný inžinier

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÝ ATELIÉR ARTUM
065 01 HNIEZDNE č. 458, 0903 492 475

Autor návrhu	Hlavný projektant	Zodpovedný projektant	Vypracoval
ING. VLADISLAV SLOSARČIK	ING. VLADISLAV SLOSARČIK	ING. VLADISLAV SLOSARČIK	ING. ZUZANA SLOSARČIKOVÁ

Investor	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA				
Miesto stavby	STARÁ ĽUBOVŇA	Parcela	C KN 1935/37		
Názov stavby	OBNOVA ATLETICKEJ TRATE PRI ZŠ ZA VODOU STARÁ ĽUBOVŇA			Klasifikácia stavby	_
				Formát A4	_
Stavebný objekt	01 - OBNOVA ATLETICKEJ TRATE			Dátum	03 / 2019
				Stupeň projektu	DSP a DRS
Časť	D	D1	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE	Mierka	1 : 200, 50
Obsah výkresu	ATLETICKÁ TRAŤ - PÔDORYS A VZOROVÝ PRIEČNY REZ			Číslo výkresu	D1-102